


Paumelle de grille 3 lames réversible

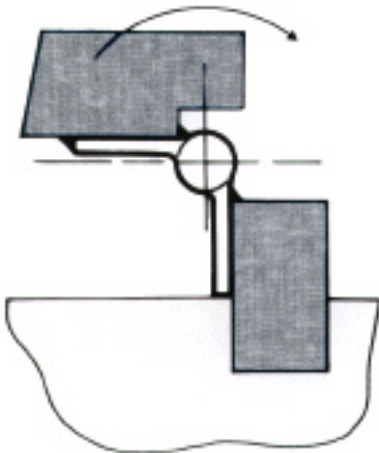

Entièrement **usinée** à partir de **profilés acier laminés**, cette paumelle présente des caractéristiques mécaniques et d'étanchéité remarquables.

Cette paumelle est livrée après **grenailage**, favorisant la bonne tenue des peintures. Elle est munie de bagues laiton.

L'assemblage de cette paumelle, conçue pour les ouvrants particulièrement lourds ou encombrants, est réalisé par un axe renforcé **entièrement débrochable**.

La pose et la dépose de ce genre d'ouvrant se trouvent ainsi simplifiées.

De plus, les 3 lames étant percées de part en part, cette paumelle n'a pas de main.

Fully machined from **rolled or drawn steel sections**, this hinge offers quite remarkable mechanical and tight-sealing characteristics.

The assembly of these hinges, designed for particularly heavy or cumbersome leaves, is obtained by an entirely unpinnable strengthened axis.

The fitting and removal of such leaves is thus simplified.

variantes d'exécution

- Nœuds : ronds ou arasés
- Montage sur butée à billes
- Cambrage, éboutage des lames, poinçonnage, perçage, taraudage à la demande


- Zingage électrolytique
- Chromatisation électrolytique (tropicalisation)

Alternatives

- Joint : flat or rounded end
- Mounted on thrust ball bearing
- Cambering, cutting of plate ends, punching, drilling, tapping, on request

- Electro zinc plating
- Electro chrome plating (tropicalisation)

Paumelle de grille 3 lames réversible

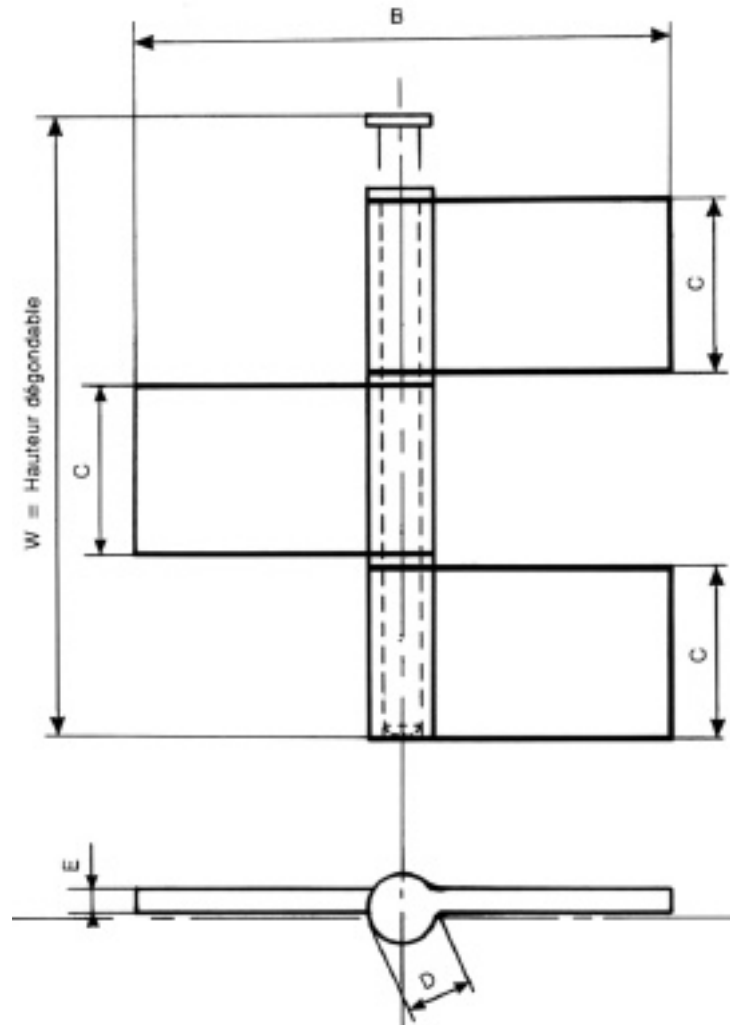

Paumelles de grilles à trois lames

Hauteur A Nominale	B	C	C'	D	d	E	W	Bague	Poids aux 100 pièces
220	220	70	70	25,5	14	9,5	365	25,5 x 14,1 x 5	250 Kg