

FREIN DE RETENTION

faure et fils



FERRONNERIE DU CENTRE

- Referme les portes d'une manière silencieuse.
- Elimine les claquements de porte.
- Facile à installer, sans avoir à démonter la porte.
- Vitesse de fermeture réglable pour les modèles 1G et 2G.
- Deux ans de garantie



Les freins de rétention sont des appareils destinés à éviter les claquements de portes et à permettre que la porte se ferme doucement. Ils sont spécialement indiqués pour des portes soumises à des courants d'air ou pour celles qui sont munies de charnières à ressort.



Les modèles réglables (1G et 2G) sont munies d'une vanne qui règle le freinage de la porte au moment de la fermeture. L'opération est expliquée en détails dans la feuille d'instructions qui est incluse dans l'emballage.

Ils conviennent pour des portes jusqu'à 1,10 m de large.


Tous les modèles sont présentés emballés dans des blisters ou des étuis. Dans les deux cas sont inclus le frein de rétention, les vis, feuille d'instruction et gabarit d'installation.

Les différentes finitions sont les suivantes : acier inoxydable, argent, or, bronze, blanc et noir. Couleurs spéciales sur commande.

Le mécanisme de freinage agit à partir des 10 derniers degrés de l'angle de fermeture, il en résulte une fermeture douce de la porte. Quand on ouvre celle-ci, elle est complètement libérée à partir d'une ouverture de 10°.

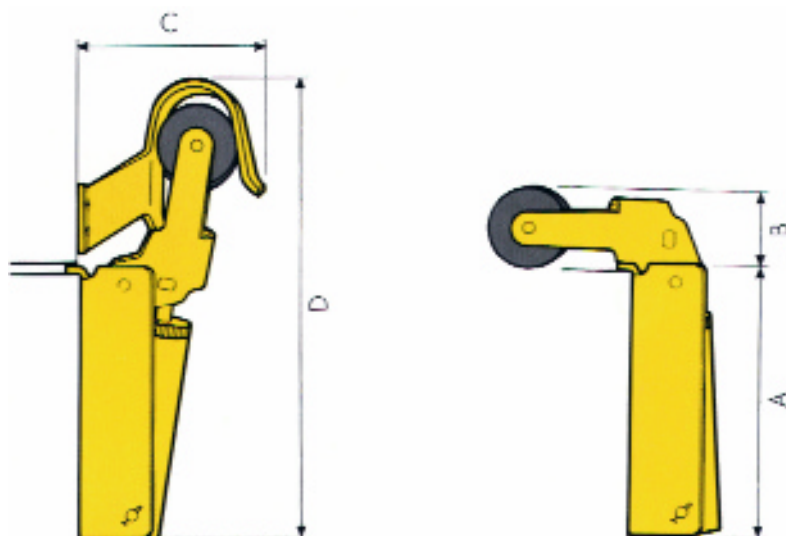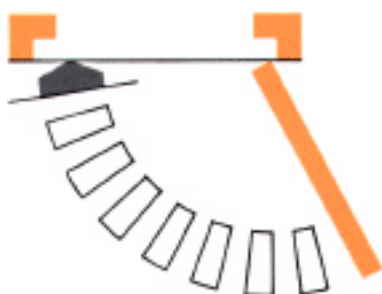

Ce frein doit toujours être installé au centre de la partie supérieure de la porte et dans une position verticale.

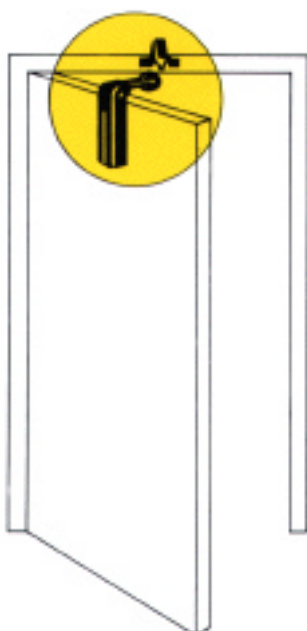

Tableaux des dimensions

Modèle	L	Utilisation	A	B	C	D
1, 1G	0,90	portes légères	106,5	32	66	182
2,2G	1,10	portes souvent actionnées	123	32	66	198

Ces valeurs sont seulement données à titre indicatif car il faut tenir compte que dans le cas de portes particulièrement hautes ou lourdes, ou soumises constamment à de fortes pressions du vent, il est nécessaire d'employer systématiquement le modèle 2 ou 2G.

D'autre part, les portes se rapprochant des dimensions limites recommandées doivent être absolument équipées de paumelles et de verrou fonctionnant parfaitement.